


COMBi-CB

Der innovative und kompakte Combi-CB sorgt für erhöhte Produktivität und Sicherheit und ermöglicht eine Steigerung Ihrer Lagerkapazität, innen sowie außen.


COMBiLiFT

LIFTING INNOVATION



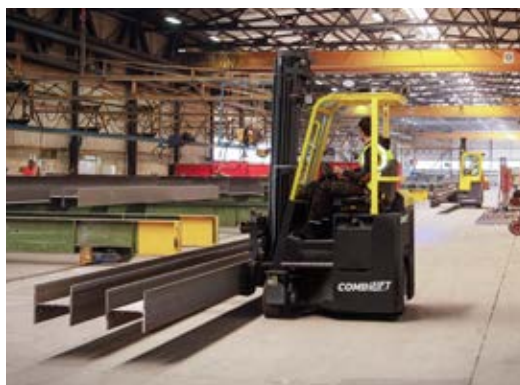


combilift.com

FRONTALER MODUS

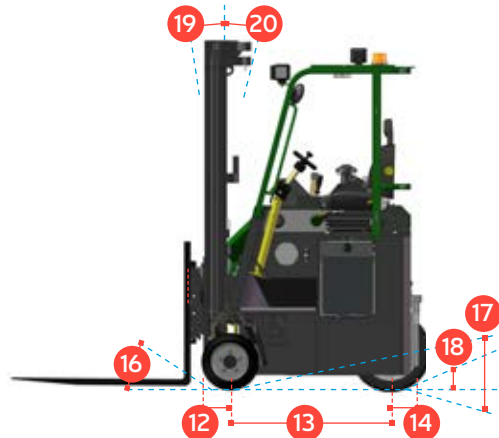

SEITWÄRTSMODUS

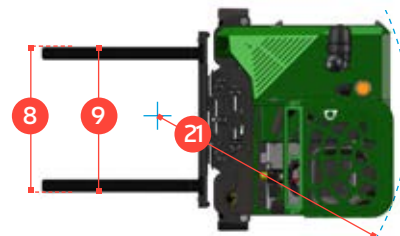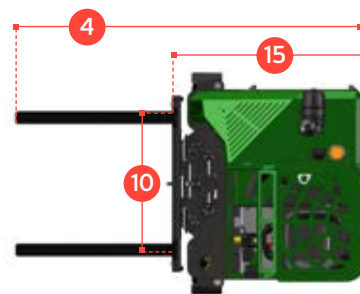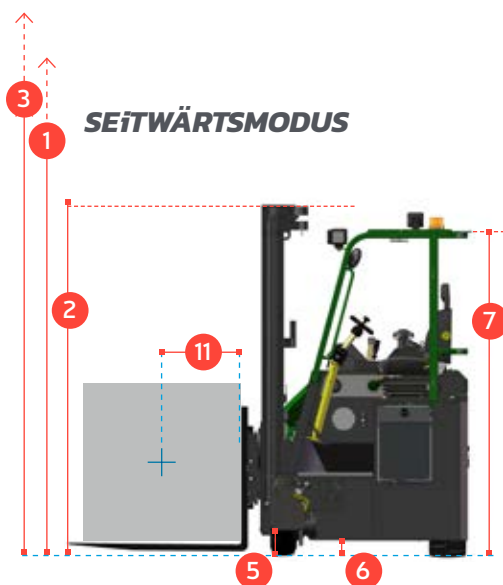

REF.	BESCHREIBUNG	Std.	Optional		
1 a	Max. Hubhöhe	4000mm	4900mm	5500mm	6000mm
1 b	Freihub	0mm	1318mm	1518mm	1683mm
2	Bauhöhe eingefahren	2670mm	2243mm	2443mm	2610mm
3	Bauhöhe ausgefahren	4830mm	5778mm	6378mm	6878mm
4	Gesamtlänge	2615mm			
5	Bodenfreiheit unter Hubgerüst	125mm			
6	Bodenfreiheit Mitte Radstand	100mm			
7	Fahrerschutzdachhöhe ohne Lampen	2250mm			
8	Gesamtlänge	1500mm			
9	Gabelträgerbreite	1325mm			
10	Spurbreite vorn	1320mm			
11	Lastschwerpunkt	600mm			
12	Überhang vorne	312mm			
13	Radstand	1100mm			
14	Überhang hinten	140mm			
15	Nennverlustmaß bis Gabelrücken	1550mm			
16	Anfahrwinkel max.	30°			
17	Rampenwinkel max.	15°			
18	Abfahrwinkel max.	30°			
19	Mastneigung nach vorn	3°			
20	Mastneigung nach hinten	8°			
21	Wenderadius min.	1410mm			

A	Tragfähigkeit	2500kg/3000kg
B	Eigengewicht	6800 kg
C	Fahrgeschwindigkeit max.	14 Km/h
D	Steigfähigkeit	10%
E	V1505 Kubota Diesel / Toyota 4Y Engine LPG	32KW / 42KW
F	Fahrzeugelektrik	12 Volt
G	Gabelzinkenabmessung	125mm x 50mm x 1065mm
H	16 x 7 – 10.5 Vorderreifen x 2	OD 406mm / Width 178mm
I	22 x 10 x 16 Hinterreifen x 1	OD 559mm / Width 254mm
J	Standard Lackierung	Green and Grey
K	Gefederter Sitz	Grammer MSG 65

Multidirektional



Standardausstattung:

- Vier Säulen Schutzdach
- Lastabhängige Lenkung
- Ausrichtung der Räder über Joystick
- Mehrwege-Lenkung
- Hydrostatischer 3-Rad-Antrieb
- Seitenschieber +/- 100mm
- Automatische Kreisfahrt

Überreicht von:

Geschützt durch Geschmacksmusterschutz: EU Nr. 000725668-0001 / US Nr. D579, 624 / Kanada Nr. 123292 / Australien Nr. 318370 / Russische Föderation Nr. 70814 / Korea Nr. 30-0516087 / Japan Nr. 1330896 / Taiwan Nr. D126056 / China ZL2007730329732.6

COMBILIFT ENTWICKELT SEINE PRODUKTE KONTINUIERLICH WEITER UND BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, TECHNISCHE EINZELHEITEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ABZUÄNDERN. DIE TECHNISCHE DATEN UND/ODER MASSE KÖNNEN IN EINIGEN LÄNDERN VON DEN HIER GEZEIGTEN ABWEICHEN.